



高効率マグネットフィルター

機器の長寿命化とメンテナンスコストの削減


Magnom® モデル:IPU

条件の過酷な工業用に設計されたこれらの大型マグナムユニットは、高い汚染物質保持能力(4000gまで)を備えているため、汚染度レベルの高いギアボックスや高付加価値設備の風力発電に最適なモデルです。



製品データシート: IPU - In-line Process Units

取付方法:	インライン接続
接続方法:	両方向
材質:	
ハウジング	アルミニウム合金
マグネット	セラミックフェライト
マンドレル	アルミニウム合金
マグナムプレート	炭素鋼
Cクリップ	普通鋼
Oリング	バイトン
最大稼働温度	120°C
最大稼働圧力	1.7MPa
破壊圧力	5MPa

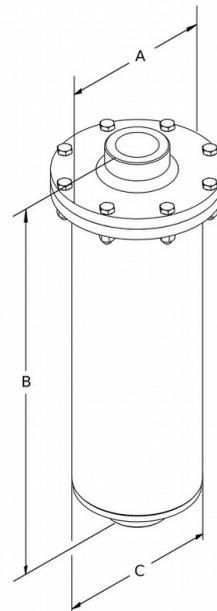

パーツNo	モデル	接続	重量	寸法A	寸法B	寸法C
520102100	IPU-5	G2	8.2kg	200mm	235mm	150mm
520102200	IPU-20	G2	25kg	200mm	522mm	150mm
520103100	IPU-5	NPT2	8.2kg	200mm	235mm	150mm
520103200	IPU-20	NPT2	25kg	200mm	522mm	150mm

www.magnom.com

UK Office: tel +44 (0) 1926 623170 fax +44 (0) 1926 623171

輸入元: 株式会社テクノサポート

販売窓口: 株式会社チヒロ

tel: 03-6304-7761 fax: 03-6304-7762

www.magnet-filter.jp